

МОНСт / МОНСт-УКВ

стакан монтажный / стакан монтажный утепленный с клапаном

Стаканы монтажные типа МонСт предназначены для установки крышных вентиляторов.

Стаканы МонСт представляют собой жесткую сварную конструкцию, имеющую в плане вид квадрата.

Верхний фланец, на который монтируется вентилятор, имеет резьбовые отверстия. В нижней части стакана имеется плита для установки на силовые элементы кровли. Обратный клапан гравитационного типа встраивается внутрь обычного и утепленного стакана или снаружи стакана шумоглушащего. Клапан с приводом устанавливается вне стакана (например, в систему воздуховодов) таким образом, чтобы к нему обеспечивался свободный доступ из помещения для обслуживания.




Расшифровка обозначения

МОНСт - 1065 - УКП - К1

- Исполнение стакана:
- К1 - коррозионнстойкий
- К2 - коррозионно - кислотостойкий
- У – утепленный
- Кв – со встроенным клапаном на вытяжку
- Кп – со встроенным клапаном на приток
- Кпр – клапан с приводом
- П – узел прохода
- Ш - шумоглушащий
- Номер стакана
- Тип стакана

Габаритные характеристики


МОНСт СТАКАН МОНТАЖНЫЙ

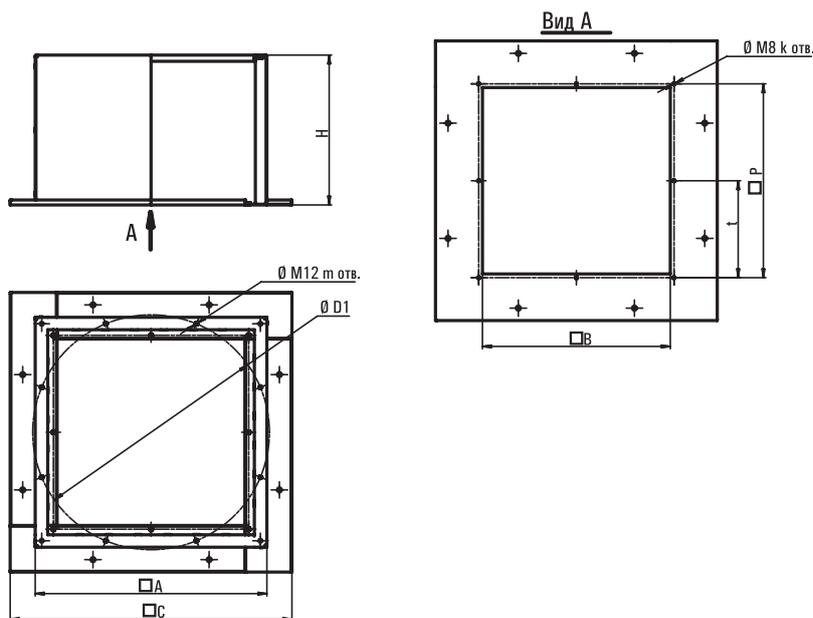

Модель стакана	Размеры, мм										Масса, кг	
	A	B	C	D1	H	P	t	m	k	МОНСт / МОНСт-У / МОНСт-Ш	МОНСт-Ш	
МОНСт 375 (МОНСт 375-Ш)	425	350	625	375	600	370	370	8	4	15/20/17		
МОНСт 420 (МОНСт 420-Ш)	470	350	625	420	600	370	370	8	4	18/25/21		
МОНСт 470 (МОНСт 470-Ш)	520	400	720	470	600	420	420	8	4	20/27/25		
МОНСт 530 (МОНСт 530-Ш)	580	400	780	530	600	420	420	8	4	21/29/26		
МОНСт 600 (МОНСт 600-Ш)	605	450	805	600	600	470	235	8	8	47/64/52		
МОНСт 675 (МОНСт 675-Ш)	675	500	875	675	600(800)	520	260	8	8	53/73/61		
МОНСт 750 (МОНСт 750-Ш)	744	600	944	750	600(800)	650	325	8	8	59/84/68		
МОНСт 840 (МОНСт 840-Ш)	825	650	1025	840	600(800)	680	340	8	8	63/71/74		
МОНСт 945 (МОНСт 945-Ш)	925	750	1125	945	600(800)	780	390	8	8	84/101/104		
МОНСт 1065 (МОНСт 1065-Ш)	1036	800	1236	1065	600(1000)	830	415	8	8	89/113/124		
МОНСт 1200 (МОНСт 1200-Ш)	1160	900	1360	1200	600(1000)	930	310	8	16	107/137/142		
МОНСт 1350 (МОНСт 1350-Ш)	1300	1000	1500	1350	600(1000)	1030	343	12	16	118/161/186		
МОНСт 1500 (МОНСт 1500-Ш)	1440	1150	1640	1500	600(1000)	1180	393	12	16	134/183/195		
МОНСт 1680 (МОНСт 1680-Ш)	1605	1250	1805	1680	600(1000)	1280	320	12	24	154/210/232		
МОНСт 1875 (МОНСт 1875-Ш)	1785	1450	1985	1875	600(1000)	1480	370	12	24	174/238/250		

Габаритные характеристики

МонСт-УКв СТАКАН МОНТАЖНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ С КЛАПАНОМ

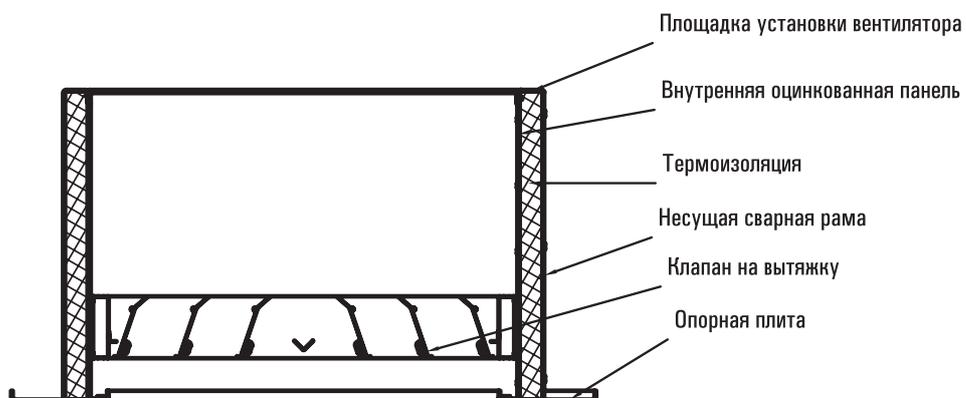

Стаканы серии МонСт-Ш (шумоглушащий) отличаются от МонСт наличием на внутренних боковых стенках звукопоглощающего материала. На стаканах МонСт-Ш 1065 и выше имеются дополнительные кассеты со звукопоглощающим материалом. Ниже в таблице приведены величины ослабления шума в стакане типа МонСт-Ш:

Модель стакана	Среднегеометрическая частота октавы, Гц								
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Снижение уровня шума в соответствующей октавной полосе, дБ									
МонСт-Ш 375 - 600	1	3	6	11	17	18	14	9	7
МонСт-Ш 675 - 750	1	2	5	8	13	14	11	7	6
МонСт-Ш 840 - 945	1	2	3	6	9	9	7	5	4
МонСт-Ш 1065 - 1350	0	2	4	6	13	16	17	15	12
МонСт-Ш 1500 - 1875	0	2	4	6	13	16	17	15	12

