КГ клапан обратный

Обратные клапаны типа КГ предназначены для установки в горизонтальные и вертикальные квадратные воздуховоды.
При установке в вертикальные воздуховоды движении воздуха должно происходить снизу-вверх.

Расшифровка обозначения

КГ - 270x270 - К1

- К1 — Исполнение клапана:
  - К1 - корозионностойкий
  - К2 - корозионно - кислотостойкий
- 270x270 — Размер проходного сечения (сторона квадрата),мм
- КГ — Тип клапана

Габаритные характеристики

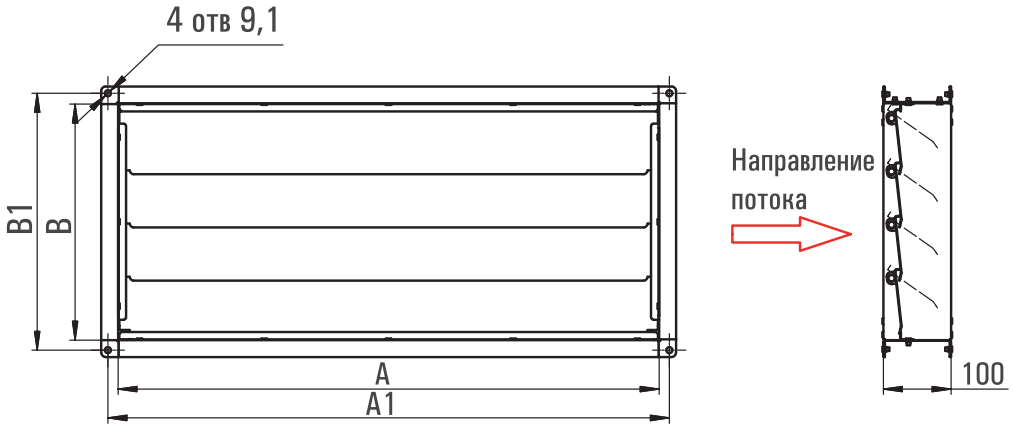

Тип клапана	Размеры, мм					Масса, кг
	D	D1	D2	H	d	
КГ-200x200	200	200	220	220	20	2,2
КГ-220x220	220	220	240	240	20	2,5
КГ-250x250	250	250	270	270	20	3
КГ-280x280	280	280	300	300	20	3,3
КГ-315x315	315	315	335	335	20	3,8
КГ-355x355	355	355	375	375	20	4,3
КГ-400x400	400	400	420	420	20	4,9
КГ-450x450	450	450	470	470	20	5,5
КГ-500x500	500	500	530	530	30	6,3
КГ-560x560	560	560	590	590	30	7,2
КГ-630x630	630	630	660	660	30	8,3
КГ-710x710	710	710	740	740	30	9,6
КГ-800x800	800	800	830	830	30	12,4
КГ-900x900	900	900	930	930	30	15,2
КГ-1000x1000	1000	1000	1030	1030	30	18,1
КГ-1250x1250	1250	1250	1280	1280	30	22,3

Тип клапана	Размеры, мм					Масса, кг
	D	D1	D2	H	d	
КГ-300x150	300	150	320	170	20	2,7
КГ-400x200	400	200	420	220	20	3,5
КГ-500x250	500	250	520	270	20	4,5
КГ-500x300	500	300	520	320	20	4,7
КГ-600x300	600	300	620	320	20	5,3
КГ-600x350	600	350	620	370	20	5,7
КГ-700x400	700	400	720	420	20	6,9
КГ-800x500	800	500	830	530	30	9,1
КГ-900x500	900	500	930	530	30	9,9
КГ-900x600	900	600	930	630	30	10,2
КГ-1000x500	1000	500	1030	530	30	10,7
КГ-1000x600	1000	600	1030	630	30	11
КГ-1200x700	1200	700	1230	730	30	13,2
КГ-1400x800	1400	800	1430	830	30	16,3
КГ-1600x900	1600	900	1630	930	30	18,6
КГ-1800x1000	1800	1000	1830	1030	30	20,9