

**ДВ** диффузор выходной

Предназначен для установки за осевым вентилятором для частичного использования динамического давления.




**Расшифровка обозначения**

**ДВ - 7,1 - К1**

Исполнение диффузора:  
 - К1 - коррозионнотойкий  
 - К2 - коррозионно - кислотостойкий  
 Размер проходного сечения, дм  
 Диффузор выходной

**Габаритные характеристики**

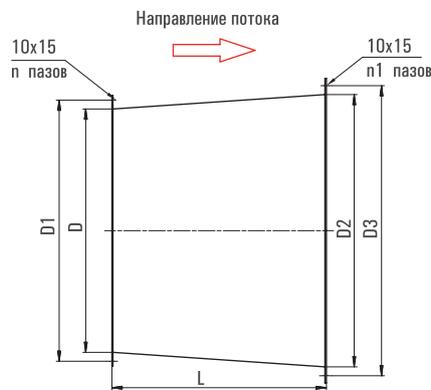

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм							Масса, кг
	D	D1	D2	D3	L	n	n1	
ДВ-4,0	400	440	450	490	380	8	8	5
ДВ-4,5	450	490	500	540	410	8	12	6
ДВ-5,0	500	540	560	600	440	12	12	8
ДВ-5,6	560	600	630	670	470	12	12	10
ДВ-6,3	630	670	710	750	500	12	16	16
ДВ-7,1	710	750	800	840	550	16	16	19
ДВ-8,0	800	840	900	950	600	16	16	24
ДВ-9,0	900	950	1000	1050	660	16	16	30
ДВ-10,0	1000	1050	1120	1170	700	16	20	37
ДВ-11,2	1120	1170	1250	1300	740	20	20	44
ДВ-12,5	1250	1300	1400	1450	780	20	20	51