

33 зонт защитный

Предназначен для защиты от атмосферных осадков при установке вентилятора на кровле. В состав зонта входит диффузор для частичного использования динамического давления.




Расшифровка обозначения

33 - 7,1 - K1

Исполнение зонта:
 - K1 - коррозионнотойкий
 - K2 - коррозионно - кислотостойкий
 Размер проходного сечения, дм
 Зонт защитный

Габаритные характеристики

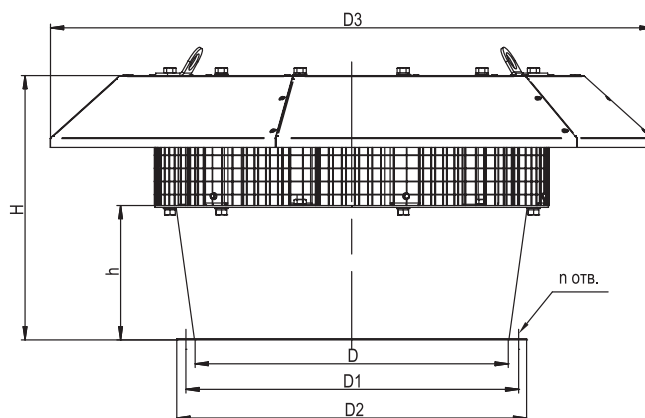

Типоразмер зонт	Размеры, мм							Масса, кг
	D	D1	D2	D3	H	h	n	
33-4,0	400	440	450	685	355	185	8	9,6
33-4,5	450	490	500	770	390	200	8	12,3
33-5,0	500	540	560	857	425	215	12	14,7
33-5,6	560	600	630	952	455	230	12	17,9
33-6,3	630	670	710	1047	500	250	12	24
33-7,1	710	750	800	1185	545	280	16	32
33-8,0	800	840	900	1285	595	310	16	37
33-9,0	900	950	1000	1470	645	315	16	47
33-10,0	1000	1050	1120	1610	695	325	16	64
33-11,2	1120	1170	1250	1775	750	350	20	75
33-12,5	1250	1300	1400	1940	800	380	20	95

