

**КЛ** клапан обратный

Обратные клапаны типа КЛ предназначены для установки в круглые воздуховоды при направлении движения воздуха снизу-вверх.




Расшифровка обозначения

**КЛ - 400 - К1**

Исполнение клапана:  
 - К1 - коррозионнотойкий  
 - К2 - коррозионно - кислотостойкий  
 Диаметр проходного сечения, мм  
 Тип клапана

Габаритные характеристики

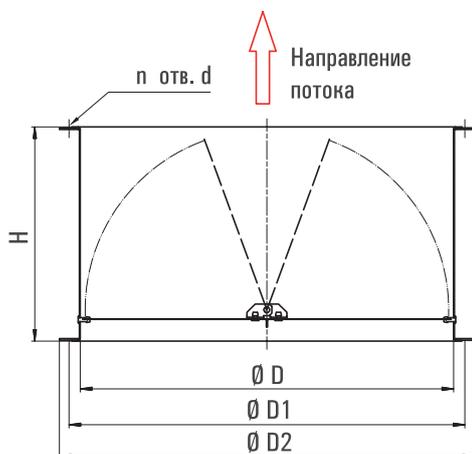

Тип клапана	Размеры, мм						Масса, кг
	D	D1	D2	H	d	n	
КЛ-250	250	280	300	170	7	6	2.2
КЛ-280	280	310	330	190	7	8	2.7
КЛ-315	315	345	365	190	7	8	3.0
КЛ-355	355	385	405	240	7	8	3.3
КЛ-400	400	430	450	240	7	8	3.6
КЛ-450	450	480	500	260	7	10	5.3
КЛ-500	500	530	550	290	7	10	6.8
КЛ-560	560	590	610	330	10	12	7.6
КЛ-630	630	660	680	360	10	12	8.6
КЛ-710	710	740	760	400	10	12	13.7
КЛ-800	800	830	850	440	10	12	18
КЛ-900	900	940	964	500	10	16	21.3
КЛ-1000	1000	1040	1064	550	10	16	25
КЛ-1120	1120	1165	1192	610	12	18	30.5
КЛ-1250	1250	1295	1322	680	12	18	40.2

